



Classeq CST 130 Tren de arrastre de cestas compacto



CST 130

El modelo CST 130 tiene un diseño innovador centrado en el cliente.

Rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso son los principales motivos, permitiendo a la CST 130 procesar hasta 130 cestas por hora de manera consistente.

Lavalozas con alto rendimiento

CST 130 - 130 cestas por hora (hasta 2340 platos)

Fácil de manejar:

El uso de un solo botón asegura un manejo fácil con riesgo bajo de errores de operación y facilita la formación del personal.

Acceso & limpieza fácil

Platos limpios dependen de una máquina limpia; la CST tiene el diseño para una limpieza lo más sencilla posible.

- Paneles dobles de acero con apertura lateral para un acceso seguro al interior de la máquina
- Brazos de lavado extraíbles
- Filtración con una sola pieza y con cobertura total



Ahorrar energía y bajar costes:

Modo Standby automático - La CST tiene un autotimer controlado por las cestas que significa que está en standby cuando no trabaja.

Paneles dobles - Funcionamiento silencioso y reducción de la pérdida de calor.



Machine below features optional dryer unit




CST 130 Información Técnica


Especificaciones	CST 130
Ancho	1300mm
Fondo	820mm
Fondo - Puerta abierta	1425mm
Alto	1385-1445mm
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Número platos por cesta	18
Altura de la cámara de lavado	470mm
Nivel acústico de operación	<70dB
Peso (Vacío)	180kg
Sistema anti retorno incluido (conforme a WRAS)	Estándar
Bomba de aclarado	Estándar
Autotimer	Estándar
Cestas por hora	130
Conexión de agua - BSP	3/4"
Altura entrada de agua (del suelo)	170-240mm
Presión de agua requerido	2-4 bar
Flujo de agua requerido	6 Ltr / min
Altura máxima de drenaje (del suelo)	330mm
Tamaño de desagüe	1 1/2"
Voltaje	198-230V / 3~ / 60 Hz
Amperaje	61A
Potencia Total Conectada	23.5kW
Potencia bomba de lavado	1.1kW
Capacidad del tanque de lavado	80 Ltrs
Temperatura de lavado	55°C
Capacidad del boiler de aclarado	9.25 Ltrs
Temperatura del boiler de aclarado	85°C
Consumo de agua	282 Ltrs / Hora
Zona de secado equipada	Opcional
Ancho zona de secado	700mm
Altura zona de secado (Opcional-encima de la máquina)	350mm
Amperaje zona de secado (Opcional)	6A
Potencia zona de secado (Opcional)	2.5kW

Ficha de instalación CST 130

Dimensiones en mm

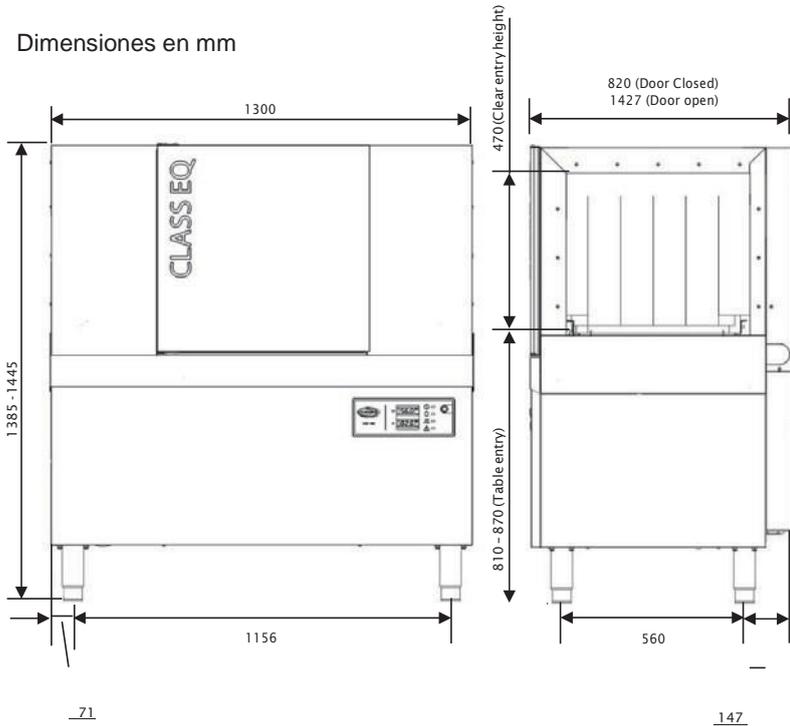

Posición de conexiones

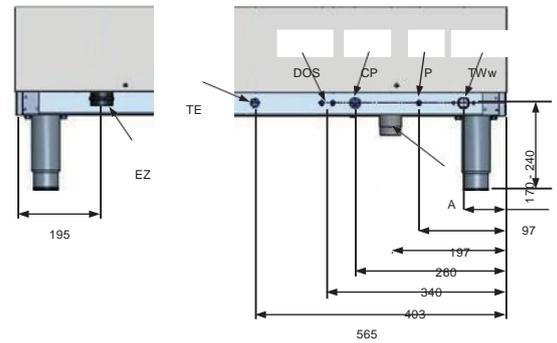

CST 130 con zona de secado



- TWw** Conexión de agua fría (G3/4" (3/4" BSP) rosca exterior)
- DOS** Puertos para manguera
- CP** Puerto para dosificadores externos
- P** Conexión para adhesión a potencial de tierra (M5x15)
- EZ** Cable de suministro eléctrico
- A** Conexión de desagüe
- TE** Puerto de end switch cable



Dimensiones en mm

Classeq Ltd
Roebuck Way
Knowlhill

Milton Keynes MK5 8WH)844 225 9250
Fax: +44 (0)844 225 9248
Email: sales@classeq.co.uk